


Produkta datu lapa

Standarta ģipškartona plāksne Siniat Smart



Apraksts

Ģipškartona plāksne (GKB/Tips A) paredzēta starpsienu, sienu un griestu apdarei uz nesošās konstrukcijas vai kā sausais apmetums.

Ģipškartona plāksnei raksturīga viegla apstrāde un montāža. Pielietojot jaunākās tehnoloģijas, tikušas optimizētas uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas. Ģipškartona plāksni drīkst izmantot telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 70%.

Pielietojums

Starpsienas, sienu un griestu apdare uz nesošās konstrukcijas vai kā sausais apmetums. Izmantošanai telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 70%.

Priekšrocības

- Ļoti viegla apstrāde un montāža.
- Zemas uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas.

Drošība


- Plāksnes un citus ģipša izstrādājumus nepieciešams sargāt no mitruma un laika apstākļu iedarbības.
- Ģipškartona plāksnēm, kas uzglabāšanas laikā tikušas pakļautas mitruma iedarbībai, pirms montāžas jāļauj izžūt. Tās jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas, nodrošinot brīvu gaisa plūsmu.
- Ģipškartona plāksnes jāpārvieta ar sānu malu vertikāli vai jātransportē ar attiecīgi pielāgotu transportlīdzekli (autoiekrāvējs, kravas automašīna, kravas transportēšanas ratiņi).
- Ģipškartona plāksnes jānovieto uz sausas un līdzenas pamatnes (uz paletēm vai koka paliktņiem, kas izvietoti ne vairāk kā 35 cm attālumā). Šāda novietošana novērš plākšņu bojājumus.
- Plākšņu uzglabāšanas laikā jāņem vērā grīdas nestspējas.
- Plāksnes iespējams griest ar nazi vai ģipškartona zāģi (manuālu vai elektrisku).





Tehniskie parametri

Parametrs	Vērtība
Nosaukums	Siniat Smart
Biezums [mm]	12,5
Platums [mm]	1200
Garums [mm]	2000; 2600; 3000
Mala	KS
Plāksnes tips saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	A
Ugunsreakcijas klase saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Lieces izturība gareniski saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	550 N
Lieces izturība šķērseniski saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	210 N
Ūdens tvaika caurlaidība (ūdens tvaika difūzijas kontrolei) [μ]	10
Termiskā pretestība (izteikta kā īpatnējā siltumvadītspēja) [λ]	0,25 W/(mK)
Tilpuma blīvums	560 kg/m ³
Virsmas blīvums (nominālais)	7,00 kg/m ²

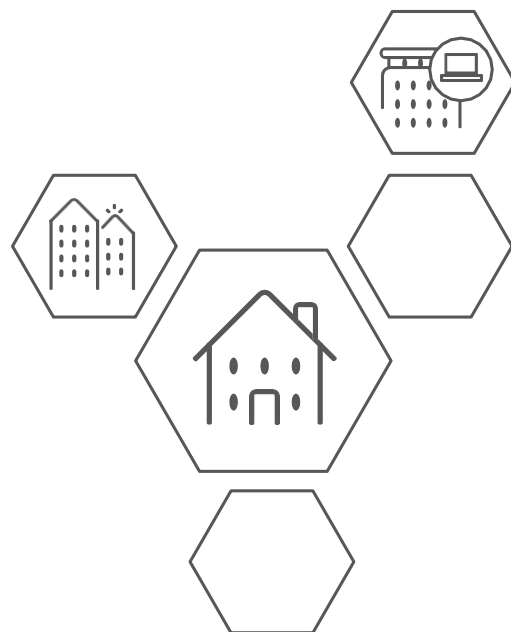

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przewalska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Izdošanas datums: 2022. gada jūnijs.



Ģipškartona plāksnes
sienām un griestiem